


# SJ 型

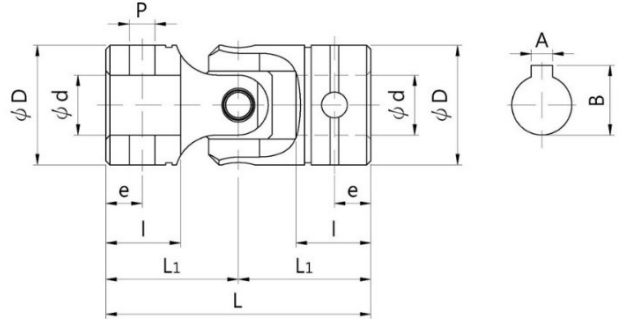

### 產品特性:

- 採用 SCM415 材質，並採用滲炭處理，大幅增加產品的韌性和耐久性。
- 內外徑均採用精密研磨，間隙小，密合度佳
- 特殊訂製品可採用精密研磨，以達到接近零間隙的精度，並使接觸面磨擦力減至最小，延長使用壽命。
- 另具有**防塵套**可供選擇 (限 SJ-25 以下規範)
- 內徑：Ø5 ~ Ø50
- 材質：SCM415
- 容許作用角:30°

### 用途:

- 自動機、專用機、印刷機械、製紙機械、送風機、壓延機、矯直機、分切機、成形機、輸送帶、拉絲、閥門控制等其他產業機械。

高精度

耐久性

型號	容許轉數	容許扭力	破壞扭力	內徑	外徑	全長	Yoke長	軸入長	插銷距	插銷	軸間距	鍵
	rpm	kg/m	kg/m	Φd H7	ΦD	L	L1	l	e	ΦP	C	AxB
SJ-05	2800	0.5	1.2	5	10	30	15	9	4.5	2	/	/
SJ-06	2500	0.8	1.6	6	12	31	15.5	9	4.5	3	18.5	/
SJ-08	2200	1.5	3.2	8	15	36	18	10	5	3.5	22	3x9.5
SJ-10	2000	3	7.5	10	19	42	21	12	6	4.5	25.5	4x11.8
SJ-12	1800	4.5	12	12	23	52	26	15	7.5	5	31	4x13.8
SJ-14	1600	7	17	14	26	59	29.5	17	8.5	5.8	35.5	5x16.3
SJ-16	1400	10	25	16	30	74	37	22	11	6.5	43.5	5x18.3
SJ-18	1200	13	32	18	33	81	40.5	23.5	11.75	7	48	6x20.8
SJ-20	1000	18	45	20	36	87	43.5	25	12.5	8	52	6x22.8
SJ-22	900	24	60	22	40	94	47	27	13.5	9	56	8x25.3
SJ-25	800	30	80	25	44	105	52.5	30	15	10	63	8x28.3
SJ-30	700	45	115	30	51	122	61	35	17.5	11.5	73	8x33.3
SJ-35	600	55	180	35	59	140	70	40	20	13	84	10x38.3
SJ-40	500	85	250	40	67	157	78.5	45	22.5	14.5	94	12x43.3
SJ-45	400	125	350	45	75	176	88	50	25	16	106	14x48.8
SJ-50	300	180	490	50	83	191	95.5	55	27.5	17.5	113	14x53.8